

我们从不冬眠



新一代 高寒系列加油机



加油机 • 油站建设与零售管理 • 支持服务




我国东北,新疆,内蒙古,宁夏等地区冬天气温常常在零度十几度以下,有时达到-30~-40℃左右,而目前的加油机正常工作温度的范围在-25℃到+55℃,如果低于最低温度范围,加油机会出现以下情况:

1. 电脑箱显示屏会出现白屏或者数字显示出现断笔现象
2. 键盘容易粘连,不易操作
3. 密封圈漏油
4. 流量计,电磁阀出现渗漏现象
5. 胶管太硬,很难操作
6. 柴油中含蜡,如不更换相应标号的柴油,在电磁阀,精油滤等处容易凝结,加油机停止工作

针对以上情况,长吉开发出针对高寒地区的系列加油机

长吉高寒加油机功能特点

- 电脑箱加装自动温控系统
- 使用耐寒流量计
- 更换耐寒电磁阀
- 耐寒液晶显示屏
- 耐寒金属键盘
- 采用固特异耐寒胶管
- 增加人性化胶管挂钩

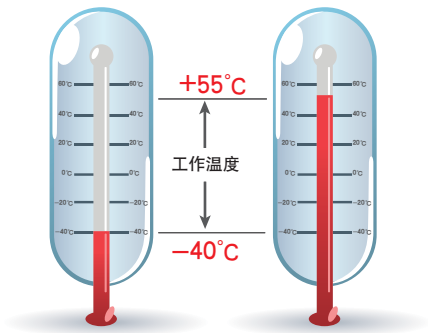

▪ 电脑箱自动温控系统

- 德国产800W功率加热器
- 自动控温器
- 施耐德电源开关



▪ 耐寒流量计

- 使用Gilbarco耐寒流量计,防止极端寒冷天气下渗漏



▪ 更换耐寒电磁阀

- 进口知名电磁阀
- 可在-40℃ ~ +55℃环境中正常使用



▪ 固特异耐寒胶管

- 结构
 - 内层-丁腈胶
 - 外胶-乙烯共混胶
 - 增强层-钢丝缠绕
- 导静电作用
- 柔韧性强



▪ 耐寒金属键盘

- 超长使用寿命
- 通过2百万次按键测试,超过1百万次行业规定
- 灵敏度高
- 100%通过“9点”测试
- 防水等级高
- 符合IP65的防护等级
- 抗静电性能优
- 接触防静电6KV,非接触时可防静电8KV



▪ 耐寒液晶显示屏

- 采用进口液晶,达到国际标准
- 使用寿命达10万小时,约合11年以上
- 高亮对比度,在恶劣环境下不变色、不断笔
- 低温下的反应速度30ms,超过行业标准



▪ 人性化胶管挂钩

- 胶管本身具有超强柔韧性配上胶管挂钩设计,更加方便油站员工操作,体现人性关爱

